

一般的なフラットノズルと比較すると…

省エネ



エア量は 1/3、ブロー幅は 3 倍になり
電気代を大幅に削減できます

強力ブロー




単一ノズルが噴射の反作用で高速運動
するため噴射エネルギーが分散しません

ノズルが左右に高速スイング！
エアーを広角噴射！



MS-70

噴射エネルギーにムチのように
打ちつける力が加わります！

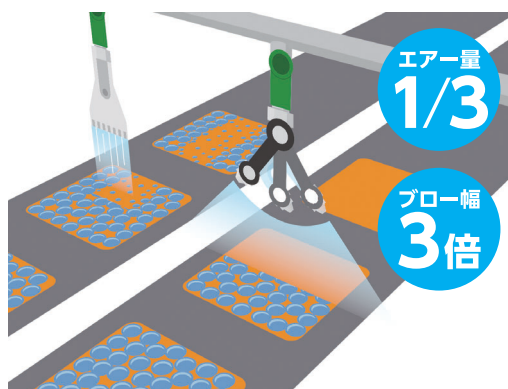

エア量
1/3

ブロー幅
3倍

メカスイングノズル 仕様

品番	MS-60 (ガンなし)	MS-60G (ガン付)	MS-70 (ガンなし)	MS-70G (ガン付)
本体寸法	90mm	197mm	100mm	207mm
ノズル径	φ2.3mm		φ2.0mm	
エア圧	0.4～0.6MPa		0.3～0.5MPa	
エア量	175 (0.4MPa 時)～215 (0.6MPa 時) リットル毎分		130 (0.3MPa 時)～165 (0.5MPa 時) リットル毎分	
作動角度	50～100 度		60～120 度	
使用温度	10～50℃		10～50℃	
重量	35 グラム	262 グラム	35 グラム	262 グラム
接続部	R1/8	1/4 カプラプラグ	R1/8	1/4 カプラプラグ

特許第 4926290 号
商標登録第 6696285 号



おもな用途

✓ 塗装前の除塵
✓ 洗浄後の水切り
etc.

強力噴射を実現する 特殊メカニズム

従来の他社製幅広フラットノズルは噴射口を拡張しているため、エネルギーは分散してしまいます。

他社製 幅広フラットノズル



噴射イメージ

ガリユー メカスイングノズル

単一のノズルが噴射の反作用で高速運動するため、**噴射エネルギーが分散しません**。また、高速運動によって流体自体にも運動エネルギーが与えられるため、効率的かつ効果的な噴射能力を発揮します。

開発・製造：有限会社ガリユー

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 5-7-2 ローザ西荻窪 102

電話：03-6765-0099 FAX：03-6762-0909

メール：kaga@ga-rew.com ウェブ：www.ga-rew.com



このカタログの記載内容は **2024 年 9 月現在** のものです。
名称、仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

最新情報はガリユーウェブサイト
ga-rew.com をご覧ください。

ガリユー 検索